



KUKDONG – ALUMINUM

MÀNG CHỐNG THẤM NHỰA ĐƯỜNG CẢI TIẾN SBS
(Màng tự dính, mặt trên là màng nhôm)



MÔ TẢ

Được thành lập vào năm 1982, **Kukdong CMC Co., Ltd.** là một Nhà máy sản xuất vật liệu chống thấm hàng đầu ở Hàn Quốc. Hòa nhập mạnh mẽ vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước Hàn Quốc với dòng sản phẩm vật liệu chống thấm thân thiện với môi trường. **Kukdong CMC Co., Ltd** luôn là đơn vị tiên phong trong ngành với niềm đam mê, nghiên cứu và phát triển liên tục cho các dòng Vật liệu chống thấm ở đất nước Hàn Quốc. Đặc biệt, vào đầu những năm 1990, khi chống thấm tấm trở thành xu hướng chủ đạo, **Kukdong CMC** đã đạt được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Hàn Quốc, là công ty đầu tiên được vinh danh với công nghệ màng chống thấm nhựa đường.



ƯU ĐIỂM

- **Độ dày được kiểm soát** : Không có sự biến đổi tại công trình thực tế
- **Khả năng chống chịu hóa chất**
Sản phẩm bảo vệ bề mặt bên ngoài hiệu quả chống lại môi trường khắc nghiệt và sự tấn công của tầng khí quyển
- **Độ bền lâu và khả năng chống chịu thời tiết**
Sản phẩm được cải tiến bằng việc khắc phục những khiếm khuyết của nhựa đường bởi một hợp chất polyme hóa cao.
Do đó, sản phẩm có tuổi thọ cao và khả năng chống chịu thời tiết.
- **Độ nhạy với nhiệt độ**
Nhựa đường cải tiến có độ nhạy với nhiệt thấp đến mức nó không bị phá vỡ ở nhiệt độ thấp, và cũng không chảy ở nhiệt độ cao.
- **Khả năng chống nứt**
Tấm màng cải tiến pha trộn polyme cao có độ đàn hồi cao. Do đó, các lớp chống thấm của nó không bị phá vỡ một cách dễ dàng và bị nứt ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi những vết nứt bên dưới.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Chỉ số kĩ thuật		Phương pháp thử	Đơn vị	KD-AL
Cường độ chịu kéo	Theo chiều dài	ASTM D 5147	N/5cm	≥200
	Theo chiều rộng		N/5cm	≥200
Độ giãn dài	Theo chiều dài	ASTM D 5147	%	≥50
	Theo chiều rộng		%	>50
Cường độ chịu xé	Theo chiều dài	ASTM D 1004	N	≥5
	Theo chiều rộng		N	≥5
Cường độ chịu kéo tại khớp		ASTM D 146	N/5cm	≥200

< KD-AL >






CHI TIẾT SẢN PHẨM

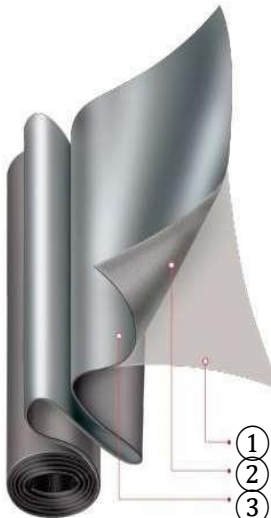Sản phẩm	KD-AL
Kích thước	1.0 M × 15 M × 1.0 MM
Loại	Loại tự dính, tiếp xúc, phơi sáng
Chi tiết	 ① Lớp màng phim tháo ra được ② Nhựa đường cải tiến ③ Màng nhôm
Phạm vi áp dụng	- Những nơi mà đòi hỏi phải loại chống thấm tiếp xúc, - Mái nhà bằng tôn, mái ngói, mái kim loại. - Tấm boong được đúc sẵn, - Sửa chữa mái tôn cho nhà máy,...



HƯỚNG DẪN THI CÔNG SẢN PHẨM :

<Mái nhà>

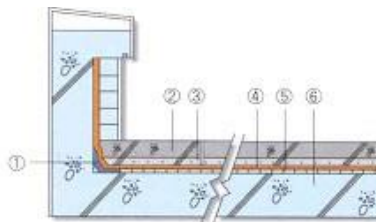


- ① Tấm gia cố
- ② Bê tông (máng lưới)
- ③ Vữa bảo vệ
- ④ Morter-Plas (có lớp lót)
- ⑤ Vữa xử lý
- ⑥ Lát bê tông

<Nóc mái nhà>




- ① Lát bê tông
- ② Vữa xử lý
- ③ Morter-Plas (có lớp lót)
- ④ Tấm gia cố
- ⑤ Vữa bảo vệ
- ⑥ Bê tông

<Tường đứng>

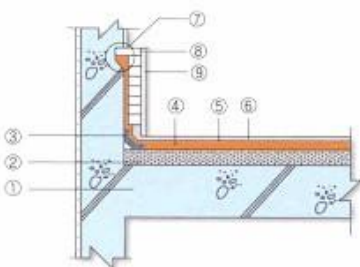


- ① Lát bê tông
- ② Vữa xử lý
- ③ Tấm gia cố
- ④ Morter-Plas (có lớp lót)
- ⑤ Vữa bảo vệ
- ⑥ Bê tông
- ⑦ Keo trét kín
- ⑧ Gạch bảo vệ
- ⑨ Trát vữa

<Ống>




- ① Lát bê tông
- ② Vữa xử lý
- ③ Morter-Plas (có lớp lót)
- ④ Băng dính Butyl
- ⑤ Vữa bảo vệ
- ⑥ Đai kim loại
- ⑦ Bịt kín
- ⑧ Ống

<Thoát nước>




- ① Lát bê tông
- ② Vữa xử lý
- ③ Morter-Plas (có lớp lót)
- ④ Vữa bảo vệ
- ⑤ Bê tông (máng lưới)

<Mối nối>




- ① Lát bê tông
- ② Ống cao su
- ③ Bịt kín
- ④ Tấm gia cố
- ⑤ Morter-Plas (có lớp lót)
- ⑥ Vữa bảo vệ
- ⑦ Bê tông (máng lưới)

<Lỗ thoát nước>



- ① Thoát nước
- ② Lát bê tông
- ③ Vữa xử lý
- ④ Morter-Plas (có lớp lót)
- ⑤ Vữa bảo vệ
- ⑥ Bê tông
- ⑦ Nắp lỗ xả

<Tường hai lớp>



- ① Lát bê tông
- ② Morter-Plas (có lớp lót)
- ③ Vữa xử lý
- ④ Tấm gia cố
- ⑤ Morter-Plas (có lớp lót)
- ⑥ Đường rãnh 20 x 30 (lấn nhám)
- ⑦ Vữa bảo vệ
- ⑧ Trát vữa







THAO TÁC VẬN CHUYỂN VÀ LƯU TRỮ:

• Lưu kho :

- Trong nhà :
 - + Nhiệt độ trong nhà phải thấp hơn 35 °C và thông gió tốt
- Ngoài trời :
 - + Sử dụng vật dụng che phủ sản phẩm để tránh mưa, tuyết, gió và ánh sáng mặt trời
 - + Nếu nhiệt độ trên 35 °C, nên lưu trữ sản phẩm bên trong tòa nhà.
- Tránh xa nguồn lửa và lưu trữ sản phẩm theo chiều dọc

• Thao tác vận chuyển :

- Bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại khi vận chuyển
- Không làm rơi hoặc ném sản phẩm
- Sau khi thi công sản phẩm bề mặt cần được bảo vệ khỏi bị hư hại.





Thông tin liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH NHÀ MÁY KUKDONG CMC

ĐC: HANSUK B/D, 166 ICHON-RO,
YONGSAN-GSU, SEOUL, KOREA

SĐT: +82-2-799-3136

FAX: +82-2-798-7250

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM CÁT TƯỜNG

65/26 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. HCM



chongthamcattuong.com



chongthamcattuong